

# System Ytong / Szybka budowa / Ściana działowa Ytong Interio PP3/0,5

## Karta techniczna Ytong Interio PP3/0,5

### Szybka i wygodna budowa ścian działowych


Lekkie i wytrzymale bloczki do budowy ścian działowych. Dzięki podwójnej wysokości elementów oraz połączeniom na pióro i wpuszt sprawniej. Murewanie ścian z bloczków Ytong Interio przebiega pięć razy szybciej niż w przypadku wykonywania ścian w systemach suchej zabudowy.



### Warranty



Perfornanie czasu wykonania ścian działowych  
w różnych technologiąch

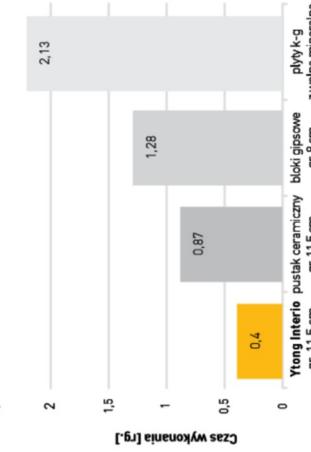

\* Źródło: Na podstawie danych z KNR-W 2-02



Warianty produktu	11,5 cm
Szerokość [mm]	115
Długość x wysokość [mm]	599 x 399
Prófüwane!	5
Klasa gęstości [kg/m³]	500
Wytrzymałość na ściskanie $f_a$ [N/mm²]	3

Właściwości cieplno-wilgotnościowe	11,5 cm
Wsiodźczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]	1,01
Wsp. przewodzenia ciepła $\lambda_{\text{dyn}}$ , [W/(mK)]	0,135
Wsp. oporu cieplnego R [mK/W]	0,82
Ciepłociąsce c [J/KgK]	1000
Poj. cieplna C <sub>s</sub> [J/(m³K)]	57,5
Wsiodźczynnik oporu dyfuzyjnego μ	5/10

Właściwości konstrukcyjne	11,5 cm
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie $f_a$ [N/mm²]	3
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_c$ [N/mm²]	1,91
Kategoria elementów murowych wg EN 771-4	I
Gruza elementów murowych wg EN 1996-1-2	grupa 1S
Ciążar powierzchniowy muru [kg/m²]	60

Izolacyjność akustyczna	11,5 cm
R <sub>A1</sub> = 37 dB	4,16
Zużycie bloczków [szt./m²]	0,8
Zużycie za prawy [kg/m²]	12,48
Średnia wydajność z palety [szt.]	52
Liczba elementów na paletie [szt.]	950

Uwaga: wszystkie parametry dotyczą muru z zaprawą do cienkich spoin Ytong-Slu.

<sup>1</sup> S - piero-wpuszt

<sup>2</sup> Weszkańki izolacyjno-akustyczne

<sup>3</sup> Wartości w nawiązach dotyczą ścian oynikowych

**YTONG**